


# バックフィルターの説明

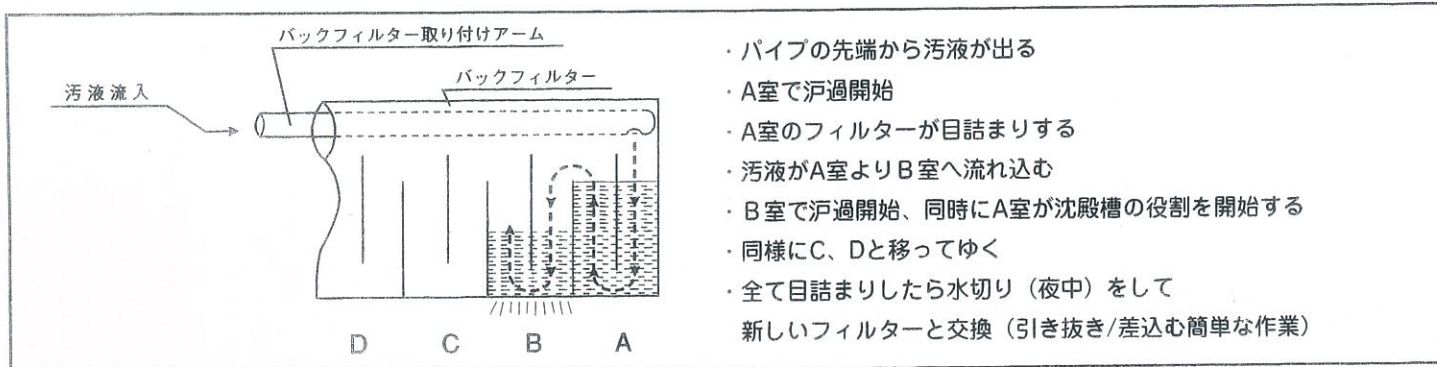

## 基本仕様 (かん太郎)

- PSS-4RPB-SUS
- 最大ろ過能力 60 l/min
- ろ過箱ステンレス (SUS)
- ブレーカースイッチ (B)
- 4本パイプ・アーム (4R)
- 自吸式ポンプ (P)


## モジュール仕様 (かん太郎-特)

- PSS-4R 最大ろ過能力 60 l/min
- PSS-6R 最大ろ過能力 90 l/min
- PSS-8R 最大ろ過能力 120 l/min


## 狭いスペース用

- PSS-5S 最大ろ過能力 20 l/min

## フローチャート

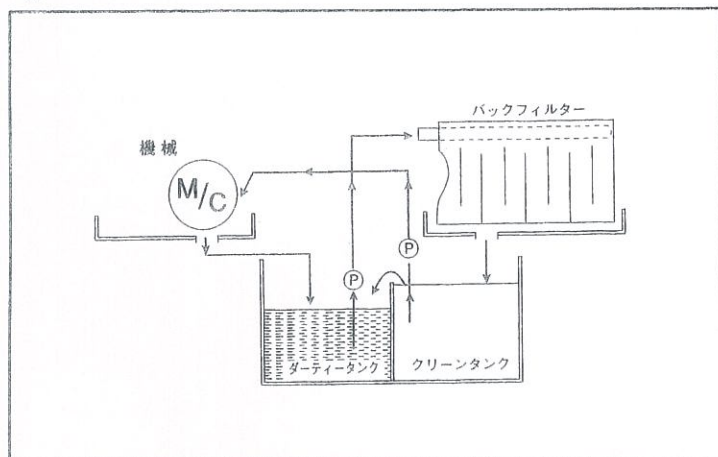

## PSS-4RPB-SUS かん太郎基本仕様

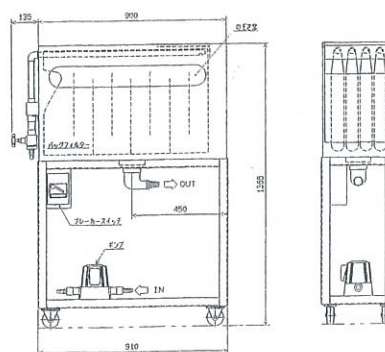

バックフィルター式ろ過装置 かん太郎 PSS-4RPB-SUS  
 本体価格 245,000(税抜) 取付費用・梱包費含む  
 フィルターの種類 (500<sup>ミリ</sup> × 830<sup>ミリ</sup>)

品番	精度	ろ過流量	材質	価格(税抜)
T05 切削加工用	5ミクロン	10L/min	ポリエステル	800
T10 切削加工用	10ミクロン	15L/min	ポリエステル	800
T15 切削加工用	15ミクロン	15L/min	ポリエステル	750
T20 切削加工用	20ミクロン	20L/min	ポリエステル	700
T30 切削加工用	30ミクロン	25L/min	ポリエステル	650
T40 切削加工用	40ミクロン	25L/min	ポリエステル	600
KT60(アルミ切削用)	60ミクロン	25L/min	ポリエステル	800
N00 研削加工用	1ミクロン	10L/min	ポリエステル・レーヨン	1,500
N03 研削加工用	3ミクロン	10L/min	ポリエステル・レーヨン	1,350
N05 研削加工用	5ミクロン	10L/min	ポリエステル・レーヨン	1,350
N15 研削加工用	15ミクロン	15L/min	ポリエステル・レーヨン	1,300
N25 研削加工用	25ミクロン	15L/min	ポリエステル	1,250
N35 研削加工用	35ミクロン	15L/min	ポリエステル	1,100
N55 研削加工用	55ミクロン	15L/min	ポリエステル	1,100
DELUXE(超硬用)	サブミクロン	5L/min	ポリエステル・レーヨン	2,600
SUPER(超硬用)	サブミクロン	5L/min	ナイロン・コットン	3,500
EXCELLENT(セラミック用)	サブミクロン	5L/min	ポリエステル・レーヨン	2,600

\*油吸着剤入りのフィルターもございます。(浮上油を回収する効果があります)別途お問合せ下さい。